

PERGO®

KOLEKCJA 2021



Rigid Click
VINYL PLANKS & TILES

Prawdziwe podłogi dla ludzi, którzy lubią chodzić po dzikiej stronie. Jako wynalazca podłóg laminowanych, rozumiemy jak ważne są piękne i prawdziwe podłogi. Uwielbiamy dreszcz emocji związany z nowym wyzwaniem. Autentyczność ma dla nas znaczenie.

Tak jak nasi klienci, chcemy czegoś prawdziwego. Szczerego poczucia robienia tego, co słuszne.

Ciekawego życia w domu po wyczerpującym dniu pracy. Tego impulsu, który sprawia, że zawsze jesteś aktywny i w głębi duszy czujesz się z tym dobrze!

Nasza historia (3)

Co wyróżnia nasze podłogi winylowe (4)

Rigid Click Vinyl (6)

Kolekcje i wymiary (10)

Nadaj rozmachu swoim wnętrzom (20)

Samodzielny montaż (28)

EMBRACE REALNESS



Nordycki autentyzm, po którym można chodzić

NASZA HISTORIA

Jesteśmy skandynawską marką wnętrzarską. Co to oznacza? W Pergo skupiamy się na projektowaniu, które cechuje autentyczność, jest proste i funkcjonalne.

Pergo jest wynalazcą podłóg **laminowanych**, produkujemy także doskonałe **podłogi winylowe** i **podłogi drewniane**. Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie dom. Staramy się, aby zapewnić uczucie swobody, pod każdym względem. Nasze podłogi są przeznaczone dla ludzi żyjących pełnią życia!

Bez względu na wszystko dążymy do jakości. Widać to w naszych produktach i decyzjach, które podejmujemy. Przetwarzamy wszystkie nasze odpady wewnętrzne, produkujemy w sposób ekologiczny, ponownie wykorzystując wodę deszczową i ciepło. Wynikiem są ekologicznie wyprodukowane podłogi, które mogą oprzeć się codziennym przygodom.

Bo wiemy, że chcesz prowadzić beztroskie życie i żyć chwilą.



Winył właśnie stał się prawdziwy

CO WYRÓŻNIA NASZE PODŁOGI WINYLOWE

Jeśli szukasz podłogi, która wygląda naturalnie i jest łatwa w pielęgnacji, Pergo Vinyl będzie podłogą Twoich marzeń. Nasz zespół wyznacza standardy dzięki unikalnym projektom, które wyglądają naturalnie.

”

Wzory podłóg winylowych Pergo zapewniają prawdziwie naturalną różnorodność.

WAPIEŃ SZARY CIEMNY, V3520-40174



DĄB ALASKA SZARY, V3507-40229

Dążymy do piękna i różnorodności. Dlatego wzory podłóg Pergo składają się z wielu desek o różnych wzorach. Nic nie jest piękniejsze niż **naturalna różnorodność**. Jednak wygląd nie jest jedyną cechą wyróżniającą nasze podłogi winylowe.

Wiemy, że współczesne życie jest bardzo aktywne, dlatego wyposażyliśmy nasz winyl w **doskonałą warstwę wierzchnią**. Chroni ona twoją podłogę


przed plamami, zabrudzeniami i rysami. Podłoga winylowa Pergo jest również wodoodporna. Jest łatwa w pielęgnacji i bardzo higieniczna. Jej grubość sprawia, że jest to idealny wybór przy remontach. Dodatkowo system montażu na zamek jest łatwy do opanowania, nawet w ciasnych miejscach. Wszystkie nasze produkty są **w 100% wolne od ortoftalanów**, co przekłada się na zdrowszą atmosferę w domu.

Dostępne są dwie główne kategorie podłóg winylowych Pergo: Rigid Vinyl i Flex Vinyl. Gama Rigid Vinyl jest wyjątkowo wytrzymała i sprawdza się idealnie przy

montażu na nieregularnych powierzchniach, natomiast gama Flex Vinyl sprawdzi się świetnie na gładkich powierzchniach. Podłogi Flex Vinyl można instalować metodą pływającą przy użyciu systemu zamków o nazwie Flex Click. Lub przykleić do podłoża, które musi być odpowiednio przygotowane i bardzo gładkie. - Flex Glue -

i **Chcesz dowiedzieć się więcej o podłogach Flex Click i Flex Glue?** Po prostu odwróć tę broszurę i przeglądaj dalej. Sprawdź instrukcje montażu w witrynie pergo.pl.

ZOBACZ DOPASOWANĄ KOLORYSTYCZNIE
LISTWĘ PRZYPODŁOGOWĄ (STR. 25)



Niesamowita wytrzymałość z systemem Rigid Click

WINYL, KTÓRY TRWA
PRZEZ DŁUGIE LATA

W Pergo doceniamy Twój energiczny styl życia. System Rigid Click stanowi połączenie piękna z wytrzymałością. Nasze podłogi Rigid Vinyl mogą Cię zwiędzić: mają wygląd i wrażenie prawdziwego drewna i kamienia. Poziom detali jest imponujący, podobnie jak różnorodność tekstur i kolorów.



Podłogi Pergo Rigid Click mogą przetrwać niejedno uderzenie. Rdzeń jest **wyjątkowo wytrzymały**, a wierzchnia warstwa **bardzo odporna**, natomiast sam panel jest bardzo cienki. Innymi słowy, podłoga Rigid Click jest niesamowicie wytrzymała i odporna.



Kolejna zaleta? Podłogę Pergo Rigid Click można zainstalować błyskawicznie, nawet na nieregularnych powierzchniach. Podłoże **praktycznie nie wymaga przygotowań** dzięki wytrzymałemu winylowi i **łatwemu montażowi na zamek**.



Podłogi Rigid Click są w 100% wodoodporne po zainstalowaniu. **Wodoszczelny system zamków?** Tak. **Hydrofobowy winyl?** Tak. Dzięki temu możesz gotować, rozlewać i żyć pełnią życia, bez żadnych obaw.



Nasza podłoga Rigid Click to profesjonalne wykonanie, nasz najwyższy poziom jakości, co oznacza, że jest **wyjątkowo wytrzymała** i oferuje **25 lat gwarancji**.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJAMI
INSTALACJI I GWARANCJĄ W WITRYNIE PERGO.PL

”

Wyjątkowo solidny rdzeń zapewnia wytrzymałą podłogę.

DĄB EIFEL NATURALNY, V3531-40180

**SWOJE KOMPOZYCJE
TWORZĘ NA PODŁODZE,
TUTAJ MYŚLĘ I
PATRZĘ NA TO,
CO ZROBIŁAM.**

**AUTENTYCZNOŚĆ WEDŁUG
MIRY SOHLÉN, ARTYSTKI TWORZĄCEJ GOBELINY**

„Moja praca polega na sprawieniu, by proces dyktował wyniki, ale także na tworzeniu każdego szczegółu własnymi dłońmi. Podłoga to miejsce, w którym zaczynam. Tworzę tutaj moje kompozycje, tutaj myślę i patrzę na to, co zrobiłam.”

Kolekcje i wymiary

KOLOR I ROZMIAR NAPRAWDĘ MAJĄ ZNACZENIE

Dzięki podłogom winylowym Pergo nie musisz iść na kompromis. Różnorodność kolorów i tekstur w gamie Rigid Click jest imponująca, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Ponadto możesz wybierać trzy różne rozmiary paneli.

”
Spraw, by Twój dom się wyróżniał dzięki panelom podłogowym o idealnych dla Ciebie wymiarach.



DĄB EIFEL CIEMNY, V3531-40178

Glomma pro



1 494 × 209 mm ± 5 mm

Glomma pro to wybór, dzięki któremu Twój dom zacznie oddychać. Panele mają duże rozmiary i sprawiają, że pomieszczenia wyglądają na większe. Ich tekstury i warianty przywołują na myśl naturę, zapewniając czyste wrażenie autentyczności.



ZOBACZ DOPASOWANĄ KOLORYSTYCZNIE LISTWĘ PRZYPODŁOGOWĄ I PROFIL (STR. 23 I 25)



PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 13

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 6

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 13

Dąb Irlandzki Beżowy
RIGID CLICK V3531-40182

Dąb Eifel Naturalny
RIGID CLICK V3531-40180

Dąb Irlandzki Naturalny
RIGID CLICK V3531-40183

Dąb Szkocki Biały
RIGID CLICK V3531-40177



PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 3 I 22

Dąb Eifel Szary
RIGID CLICK V3531-40179

Dąb Szkocki Beżowy
RIGID CLICK V3531-40176

Dąb Irlandzki Szary
RIGID CLICK V3531-40184

Dąb Szkocki Szary
RIGID CLICK V3531-40175



PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 10

Dąb Eifel Brązowy
RIGID CLICK V3531-40181

Dąb Eifel Ciemny
RIGID CLICK V3531-40178



DĄB IRLANDZKI BEŻOWY, V3531-40182

ZOBACZ DOPASOWANĄ KOLORYSTYCZNIE LISTWĘ PRZYPODŁOGOWĄ (STR. 25)

DĄB SZKOCKI BIAŁY, V3531-40177



Namsen pro



1 251 × 189 mm ± 5 mm

Namsen pro każdemu sprawi przyjemność, pasuje do każdego pomieszczenia. Wyróżnia się wyjątkowo naturalnym wzornictwem. Niemal czujesz słoje drewna i sęki, nieprawdaż?



Dąb Alaska Biały
RIGID CLICK V3507-40230

Dąb Alaska Szary
RIGID CLICK V3507-40229

Dąb Lakeland Jasny
RIGID CLICK V3507-40226

Dąb Norweski Szary
RIGID CLICK V3507-40216



Dąb Wędzony Domowy
RIGID CLICK V3507-40223

Dąb Jasny Ardeche
RIGID CLICK V3507-40221

Dąb Norweski Beżowy
RIGID CLICK V3507-40215

Dąb Leśny Szary
RIGID CLICK V3507-40218



Dąb Leśny Naturalny
RIGID CLICK V3507-40219

Dąb Jasny Domowy
RIGID CLICK V3507-40224

Dąb Naturalny Ardeche
RIGID CLICK V3507-40220

Dąb Lakeland Szary
RIGID CLICK V3507-40227



Dąb Naturalny Domowy
RIGID CLICK V3507-40222

Dąb Lakeland Ciemny
RIGID CLICK V3507-40228

Dąb Norweski Ciemny
RIGID CLICK V3507-40217

Dąb Ciemny Domowy
RIGID CLICK V3507-40225

Viskan pro



610 × 303 mm ± 5 mm

Kolekcja Viskan pro została stworzona dla miłośników kamienia. Płytki Rigid Vinyl wyglądają jak prawdziwe, ale nie są tak kruche jak Twój ulubiony rodzaj kamienia. Możesz uzyskać wygląd kamienia, bez zimnej podłogi pod stopami.



WAPIEŃ BEŻOWY, V3520-40173



NARZĘDZIA ONLINE SŁUŻĄ POMOCA

Chcesz zobaczyć podgląd wymarzonej podłogi w swoim domu? A może wolisz, abyśmy wybrali kilka interesujących opcji podłóg dla Ciebie? Z przyjemnością pomożemy!

ODWIEDŹ FLOORLAB I FLOORFINDER
W WITRYNIE [PERGO.PL](https://pergo.pl)



Floorlab

Chcesz wykonać kolejny krok? Nasze narzędzie online FloorLab pozwala wyświetlić **podgląd wybranej podłogi we własnym wnętrzu**. W ten sposób zobaczysz wynik swoich wyborów. Zobacz na własne oczy!



FloorFinder

Szeroki wybór to coś wspaniałego, ale jak wybrać podłogę, która będzie najlepsza właśnie dla Ciebie? Korzystając z narzędzia online FloorFinder, **pomożemy Ci podjąć decyzję w kilku prostych krokach**, uwzględniając Twój styl i potrzeby w zakresie podłogi.



PRZYKŁADOWA ARANŻACJA
PODŁOGI NA STR. 16

Kamień Alpejski Biały
RIGID CLICK V3520-40169

Wapień Beżowy
RIGID CLICK V3520-40173

Wapień Szary
RIGID CLICK V3520-40172




PRZYKŁADOWA ARANŻACJA
PODŁOGI NA STR. 5

Kamień Alpejski Szary
RIGID CLICK V3520-40171

Wapień Szary Ciemny
RIGID CLICK V3520-40174

Kamień Alpejski Czarny
RIGID CLICK V3520-40170



**TANIEC TO PRZED
WSZYSTKIM DOTYK I SPOSÓB,
W JAKI ŁĄCZYSZ SIĘ Z
PRZESTRZENIĄ, W KTÓREJ
SIĘ ZNAJDUJESZ. NAPRAWDĘ
MUSISZ TO POCZUĆ.**

**AUTENTYCZNOŚĆ WEDŁUG
WIM VANLESSEN, TANCERZ BALETOWY**

„Jako artysta nie możesz ukrywać swojej osobowości. Myślę, że to samo można powiedzieć o wszystkim, co jest zrobione z sercem. Taniec to przede wszystkim dotyk i sposób, w jaki łączysz się z przestrzenią, w której się znajdujesz. Naprawdę musisz to poczuć.”



ZOBACZ DOPASOWANY
KOLORYSTYCZNIE PROFIL (STR. 23)

”
Wznieś podłogę na wyższy poziom.

Perfekcyjne i szybkie wykończenie

NADAJ SZYKU SWOIM
WNĘTRZOM

Podłoga marzeń zasługuje na perfekcyjne wykończenie. Nie wychodzisz z domu w niedopasowanych butach, prawda? Do dlatego firma Pergo stworzyła pasujące listwy przypodłogowe i profile do wszystkich podłóg w swojej ofercie. Dzięki szerokiej gamie naszych produktów możesz przenieść wygląd swojego wnętrza na nowy poziom.

A piękny dom nie będzie wymagać dużego wysiłku. Nasze podłogi i akcesoria są instalowane jednym kliknięciem. System zamków w podłogach Pergo umożliwia łatwy montaż. Połączenie jest trwałe i niezawodne. Możesz więc zakasać rękawy i zrobić to samodzielnie.

OFERTA PERGO

PODKŁADY

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE PROFILE

PROFILE ALUMINIOWE

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

MONTAŻ I PIELĘGNACJA

PODKŁADY



Podkład Comfort

Dobra redukcja dźwięku. Wszechstronny podkład z dobrą redukcją dźwięku do każdego pomieszczenia.

15 m² / rolka
Grubość: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Podkład Heat

Najlepsze rozwiązanie do redukcji dźwięku w pomieszczeniu. Odpowiedni do bardzo nasłonecznionych pomieszczeń (z dużymi oknami) to najlepszy wybór do systemów ogrzewania podłogowego.

10 m² / rolka
Grubość: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Podkład Transit

Najlepsza redukcja dźwięku uderzeń w sąsiadujących pomieszczeniach, idealny do pomieszczeń na piętrze i apartamentów.

15 m² / rolka
Grubość: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15



DĄB SZKOCKI BEŻOWY, V3531-40176

PROFILE

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE PROFILE

1 profil, 5 zastosowań

Idealnie zakończ swoją podłogę Pergo. Przytnij profil do odpowiedniego kształtu za pomocą noża dostarczanego w zestawie.



WIĘCEJ INFORMACJI NA
TEMAT MONTAŻU I GWARANCJI
MOŻNA ZNALEZĆ W WITRYNIE
PERGO.PL



Pełny profil do przycięcia

Zobacz tabelę dopasowania kolorów na stronie 30 w celu uzyskania prawidłowego numeru artykułu.

PGVINCP(-), 2 000 × 45 × 8 mm

Profil zakończeniowy

Służy do zakrywania dylatacji pomiędzy podłogą a np. ścianą, oknem lub progiem.

PGVINCP(-), 2 000 × 19 × 8 mm



Profil dylatacyjny

Służy do zakrywania dylatacji pomiędzy dwiema podłogami o tej samej wysokości.

PGVINCP(-), 2 000 × 38 × 8 mm



Profil wyrównujący

Służy do zakrywania dylatacji pomiędzy dwiema podłogami o różnej wysokości.

PGVINCP(-), 2 000 × 45 × 8 mm



Profil łączący

Służy do zakrywania dylatacji pomiędzy podłogą a np. wykładziną dywanową.


PGVINCP(-), 2 000 × 38 × 8 mm



Profil schodowy

Metalowy podprofil Incizo® jest wymagany do schodów i należy zamówić go oddzielnie.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2 000 × 38 × 8 mm



PROFILE ALUMINIOWE



Profil Combi

Profil wielofunkcyjny pozwala zniwelować różnice wysokości w celu płynnego przejścia na podłogi innego typu. Odpowiedni do różnic wysokości wynoszących od 0 do 12,3 mm.

Kolor: srebrny
Wykończenie: aluminium

PGPRSILV

1 860 × 47 × 16 mm



Profil dylatacyjny

Idealnie zakończ swoją podłogę Pergo. Wykonany z odpornego na zużycie aluminium.

Kolor: srebrny

NEVREXPSILV

2 000 × 32,5 × 7,5 mm



Dostępny również wariant ze śrubami i kołkami.

NEVREXPCOMSILV

Profil wyrównujący

Idealnie zakończ swoją podłogę Pergo. Wykonany z odpornego na zużycie aluminium.

Kolor: srebrny

NEVRADPSILV

2 000 × 31 × 8,5 mm



Dostępny również wariant ze śrubami i kołkami.

NEVRADPCOMSILV

Profil zakończeniowy

Idealnie zakończ swoją podłogę Pergo. Wykonany z odpornego na zużycie aluminium.

Kolor: srebrny

NEVRENPSILV

2 000 × 24 × 8,5 mm



Dostępny również wariant ze śrubami i kołkami.

NEVRENPCOMSILV



Profil wykończeniowy do schodów, montaż na zatrzask

Do instalacji podłóg winylowych Pergo z zamkami na schodach i stopniach. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze należy przykleić panele podłogowe!
Kolor: srebrny

PGVSTPCLICK

2 000 × 29 × 15 mm



Zewnętrzny profil wykończeniowy do schodów, klejony

Do instalacji klejonych podłóg winylowych Pergo na schodach i stopniach.

Kolor: srebrny

PGVSTPGLUE

2 000 × 40 × 26 mm



Wewnętrzny profil wykończeniowy do schodów, klejony

Do instalacji klejonych podłóg winylowych Pergo na schodach i stopniach.

Kolor: srebrny

PGVSTPINGLUE

2 000 × 25 × 25 mm



LISTWY PRZYPODŁOGOWE



Listwa przypodłogowa do malowania

Wodoodporna listwa przyścienna do malowania zakrywająca dylatacje i chroniąca ściany. Kolor: biały i do malowania listwa przypodłogowa wykonana w całości z PCW dla w pełni wodoodpornego wykończenia.

Rdzeń: PCW

NEVSKRPAINTA, 2 000 × 12 × 58 mm

Dopasowana kolorystycznie listwa przypodłogowa

Dopasowana kolorystycznie: zobacz tabelę dopasowania kolorów na stronie 30 w celu uzyskania prawidłowego numeru artykułu.

Powierzchnia: odporna na zużycie i zarysowania

Rdzeń: MDF

Możliwość podcięcia do wysokości 40 mm. W zestawie 8 łączników prostych i 8 łączników narożnych / w pełnym opakowaniu (6 listew).

PGVSK(-), 2 400 × 12 × 58 mm

TYLKO DO DOPASOWANYCH KOLORYSTYCZNIE LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

Chcesz wodoodpornego wykończenia?

Optymalny wybór dla podłogi Rigid Click to wodoodporne wykończenie. Zabezpiecz podłogę:

- 1**

SZTUR PIANKOWY
NEVRFOAMSTRIP15, 15 × 8 × 5 mm

Wypełniaj szczeliny dylatacyjne samoprzylepnym paskiem piankowym.
- 2**

AQUA SEALANT
PGKITTRANSP (patrz str. 30)

Do niewidocznego i wodoodpornego wykończenia.
- 3**

HYDROSTRIP
NEHSTRIPSK15, 15 m

Przezroczysta nakładka w rolce do zabezpieczania dopasowanych kolorystycznie listew przypodłogowych przed wilgocią.

MONTAŻ I PIEŁĘGNACJA

Mamy wszystko, czego potrzeba



1

KLEJ

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Profesjonalny klej opracowany specjalnie na potrzeby podłóg winylowych Pergo. Łatwy w rozprowadzaniu, szybko schnący, niezwykle wytrzymały.

2

MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Przeznaczony do wszystkich materiałów i rodzajów podłoża. Szybko schnący, bardzo mocny i wytrzymały. Idealny do montażu listew przypodłogowych. Na bazie polimerów hybrydowych. Jedna tubka wystarcza na około 15 metrów bieżących listew przypodłogowych.

3

KOLOROWY USZCZELNIACZ

PGKIT(-), 310 ml

Do pięknego wykończenia między listwami przypodłogowymi a ścianą. Dostępny w 8 kolorach Akryl na bazie wody. Zobacz tabelę dopasowania kolorów na str. 30. Nigdy nie należy używać bezpośrednio na podłożu winylowej Pergo.

4

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP, 310 ml

Do niewidocznego i wodoodpornego wykończenia.

5

TAŚMA

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Samoprzylepna taśma aluminiowa do uszczelniania łączeń między fragmentami podkładu.

6

ŁĄCZNIKI

NEPLUG, 48 szt.

Łączniki w prosty i trwały sposób łączą ze sobą listwy. Wyłącznie do listew przypodłogowych PGVSK(-). 24 łączniki narożnikowe + 24 łączniki proste.

7

PODKŁADKI POD GRZEJNIK

PGRCINOX15, stal nierdzewna

Średnica wewnętrzna: 15 mm
Średnica zewnętrzna: 54 mm
2 szt. / pakiet.

PGRCINOX22, stal nierdzewna

Średnica wewnętrzna: 22 mm
Średnica zewnętrzna: 54 mm
2 szt. / pakiet.

8

GRZEBIEŃ DO KLEJU

PGVA2

Gwarantuje idealne zużycie kleju na m².

9

NARZĘDZIE DO MONTAŻU PODŁÓG FLEX VINYL

PGVTOOL

Doskonałe narzędzie do wykonywania precyzyjnych cięć w linii prostej i pod kątem 90°. Ochronia rękę, sprawdza się także jako dobijak i dźwignia. Odpowiednie dla osób lewo- i praworęcznych. **Użyj narzędzia PGVTOOL do montażu podłóg Flex Vinyl.**

10

NÓŻ

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Profesjonalny nóż, idealny do precyzyjnego i stabilnego cięcia. Idealny do wycinania łuków i nieregularnych kształtów. Zestaw zawiera 5 ostrzy. Wkład zawiera 40 ostrzy.

11

ZESTAW MONTAŻOWY DO PODŁÓG RIGID VINYL

PGTOOL

Wszystko czego potrzebujesz w jednym opakowaniu. Zestaw zawiera klocek montażowy, kołki dystansowe w dwóch rozmiarach (2 x 18 = 36 szt.) i dobijak. **Użyj narzędzia PGTOOL do montażu podłóg Rigid Vinyl.**

DODATKOWE KOŁKI DYSTANSOWE

PGSPACER, 48 szt.

12

CZYSZCZENIE PODŁÓG WINYLOWYCH

PGVCLEANING1000, 1 000 ml

Zabezpiecza wierzchnią warstwę ochronną. Idealny produkt do codziennego czyszczenia, a także do usuwania zabrudzeń, tłustych plam oraz śladów po butach.

13

WOSK NAPRAWCZY

PGREPAIR

Pozwala na naprawę uszkodzonych desek, a szeroka gama kolorów umożliwia dobranie odpowiedniego wosku do wszystkich podłóg Pergo. Zestaw zawiera: 1 nóż do cięcia na gorąco, 1 grzebień, 7 bloków wosku. Więcej informacji na temat mieszania kolorów można znaleźć w witrynie pergopl.

14

ZESTAW DO PIEŁĘGNACJI

PGCLEANINGKIT


Wysokiej jakości mop z długą, ergonomiczną rączką i uchwytem na ścierkę do mopa.

Uniclic™ systemy zamków

SAMODZIELNY MONTAŻ

CHCESZ SAMODZIELNIE ZAMONTOWAĆ PODŁOGĘ?

Gratulujemy i życzymy dobrej zabawy! Twoja podłoga to kwestia jednego kliknięcia. **Wybierz metodę, która najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku, a my przeprowadzimy Cię przez każdy etap procesu.**

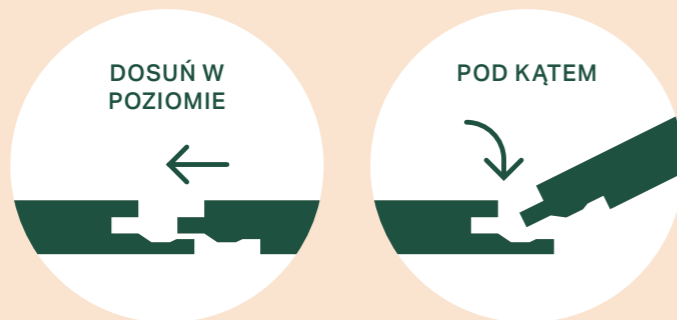

Potrzebujesz więcej informacji na temat montażu lub przygotowania podłoża? Sprawdź instrukcje montażu i film przedstawiający proces krok po kroku! **Zeskanuj kod lub odwiedź witrynę pergo.pl**



PERGO RIGID VINYL

- 1 Doskonała wierzchnia warstwa ochronna to ochrona przed zarysowaniami, plamami i zużyciem oraz autentyczny wygląd dzięki ekstramatowej powłoce
- 2 Winiylowa warstwa dekoracyjna o wysokiej gęstości druku
- 3 Elastyczna warstwa winylowa charakteryzuje się dźwiękochłonnością, miękkością w dotyku i ciepłem. Zapewnia poczucie komfortu.
- 4 Sztynny rdzeń kompozytowy sprawia, że wyrównywanie niektórych podłoży nie będzie konieczne. Dwie warstwy włókna szklanego zapobiegają deformacji podłogi.



ŁATWY MONTAŻ System Uniclic® sprawia, że montaż jest szybki i łatwy. Wystarczy zatrzasnąć deski na miejscu, używając jednej z dwóch metod, a w krótkim czasie wszystko będzie gotowe.



OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM Powierzchnia winylu Pergo obejmuje wielowarstwowe ochronne wykończenie podłogi. Wierzchnia warstwa ochronna chroni przed zarysowaniami i plamami, zapewnia odporność na zużycie i łatwą pielęgnację.



ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA Konstrukcja powierzchni podłóg winylowych Pergo jest wielowarstwowa. W połączeniu z gęstym materiałem rdzenia zapewnia podłodze bardzo wysoką odporność na uderzenia i niską podatność na wgniecenia, chroniąc podłogę przed uszkodzeniem.



FOTELE NA KÓŁKACH Wielowarstwowa konstrukcja podłóg winylowych Pergo w połączeniu z właściwościami rdzenia jest odporna na uszkodzenia spowodowane przesuwaniem foteli na kółkach.



REDUKCJA DŹWIĘKU Miękka podłoga winylowa redukuje odgłos kroków, zapewniając ciche i komfortowe użytkowanie.



OGNIOODPORNOŚĆ Podłogi winylowe Pergo mają naturalnie wysoką odporność na ogień. Zostały zaprojektowane w sposób spełniający wszystkie europejskie wymagania dotyczące montażu na drogach ewakuacyjnych.



WODOODPORNOŚĆ Nasz system odporności na wilgoć łączy łączący wodoodporną podłogę z mocnym i szczelnym połączeniem na click. Dzięki temu podłogi winylowe Pergo mają jedne z najlepszych właściwości odporności na wilgoć na rynku.



HIGIENA Podłogi winylowe Pergo poprawiają higienę i ułatwiają utrzymanie czystości w domu. Uszczelniona powierzchnia zapobiega namnażaniu bakterii i pomaga zmniejszyć ilość potrzebnych chemicznych środków czyszczących.



ŁATWA PIELĘGNACJA Wierzchnia warstwa ochronna Pergo jest odporna na zabrudzenia, wymaga jedynie minimalnej pielęgnacji i zapewnia bezproblemowe czyszczenie. Solidna konstrukcja zamków zapobiega również przedostawaniu się do nich zanieczyszczeń.



Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu na zdjęciach. Dostępność produktów i same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść © 2020 Unilin bv — Division Flooring. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości ani w części bez uprzedniej zgody wydawcy.

Kolor dopasowania kolorów



PROFIL 5-W-1
8 × 45 MM
PGVINCP(-)



LISTWA PRZYPODŁOGOWA
12 × 58 MM
PGVSK(-)



SEALANT
310 ML
PGKIT(-)

| WZÓR | NR ART. | PROFIL 5-W-1 8 × 45 MM PGVINCP(-) | LISTWA PRZYPODŁOGOWA 12 × 58 MM PGVSK(-) | SEALANT 310 ML PGKIT(-) |
|-------------------------|-------------|---|--|-------------------------------|
| Dąb Szkocki Szary | V3531-40175 | 40175 | 40175 | 04 |
| Dąb Szkocki Beżowy | V3531-40176 | 40176 | 40176 | 03 |
| Dąb Szkocki Biały | V3531-40177 | 40177 | 40177 | 02 |
| Dąb Eifel Ciemny | V3531-40178 | 40178 | 40178 | 08 |
| Dąb Eifel Szary | V3531-40179 | 40179 | 40179 | 02 |
| Dąb Eifel Naturalny | V3531-40180 | 40180 | 40180 | 03 |
| Dąb Eifel Brązowy | V3531-40181 | 40181 | 40181 | 06 |
| Dąb Irlandzki Beżowy | V3531-40182 | 40182 | 40182 | 03 |
| Dąb Irlandzki Naturalny | V3531-40183 | 40183 | 40183 | 04 |
| Dąb Irlandzki Szary | V3531-40184 | 40184 | 40184 | 04 |
| Dąb Norweski Beżowy | V3507-40215 | 40215 | 40215 | 03 |
| Dąb Norweski Szary | V3507-40216 | 40216 | 40216 | 03 |
| Dąb Norweski Ciemny | V3507-40217 | 40217 | 40217 | - |
| Dąb Leśny Szary | V3507-40218 | 40218 | 40218 | 04 |
| Dąb Leśny Naturalny | V3507-40219 | 40219 | 40219 | 04 |
| Dąb Naturalny Ardeche | V3507-40220 | 40220 | 40220 | 05 |
| Dąb Jasny Ardeche | V3507-40221 | 40221 | 40221 | 04 |
| Dąb Naturalny Domowy | V3507-40222 | 40222 | 40222 | 04 |
| Dąb Wędzony Domowy | V3507-40223 | 40223 | 40223 | 03 |
| Dąb Jasny Domowy | V3507-40224 | 40224 | 40224 | 05 |
| Dąb Ciemny Domowy | V3507-40225 | 40225 | 40225 | 08 |
| Dąb Lakeland Jasny | V3507-40226 | 40226 | 40226 | 02 |
| Dąb Lakeland Szary | V3507-40227 | 40227 | 40227 | - |
| Dąb Lakeland Ciemny | V3507-40228 | 40228 | 40228 | 08 |
| Dąb Alaska Szary | V3507-40229 | 40229 | 40229 | 02 |
| Dąb Alaska Biały | V3507-40230 | 40230 | 40230 | 02 |
| Kamień Alpejski Biały | V3520-40169 | 40169 | 40169 | 01 |
| Kamień Alpejski Czarny | V3520-40170 | 40170 | 40170 | - |
| Kamień Alpejski Szary | V3520-40171 | 40171 | 40171 | 02 |
| Wapień Szary | V3520-40172 | 40172 | 40172 | 02 |
| Wapień Beżowy | V3520-40173 | 40173 | 40173 | 01 |
| Wapień Szary Ciemny | V3520-40174 | 40174 | 40174 | - |

Ogólne informacje o produkcji

| Rigid Click | DŁUGOŚĆ (MM) | SZEROKOŚĆ (MM) | GRUBOŚĆ (MM) | PANELE/ OPAKOWANIE | M ² / OPAKOWANIE | KG/ OPAKOWANIE | OPAKOWANIA/ PALETA | M ² / PALETA |
|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| Glomma pro | 1 494 | 209 | 5 | 6 | 1,873 | ± 16,5 | 52 | 97,421 |
| Namsen pro | 1 251 | 189 | 5 | 9 | 2,128 | ± 18,6 | 44 | 93,630 |
| Viskan pro | 610 | 303 | 5 | 10 | 1,848 | ± 16,2 | 48 | 88,718 |

Cechy

| | RIGID CLICK |
|---|--|
| Wierzchnia warstwa ochronna chroni przed zarysowaniami, plamami i zapewnia odporność na ścieranie | Doskonała wierzchnia warstwa ochronna |
| Metoda montażu | Uniclic™ |
| Wodoodporne | Tak |
| Brak ortoftalanów | Tak |
| Gwarancja na wodoodporność, zużycie i rozwarstwianie (użytek domowy) | 25 lat |
| Gwarancja na wodoodporność, zużycie i rozwarstwianie (użytek komercyjny) | 5 lat (możliwość przedłużenia do 15 lat) |

Dane techniczne

| | METODA TESTOWANIA/ STANDARD | RIGID CLICK |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Klasa użyteczności | ISO10582 | 33 |
| Odporność na nogi mebli | EN 424 | Brak uszkodzeń |
| Odporność na fotele na kółkach | EN 425 | Brak uszkodzeń |
| Klasyfikacja ogniowa | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Opór cieplny (bez podkładu) | EN 12667 | 0,025 m ² K/W |
| Opór cieplny (z podkładem Pergo Comfort) | EN 12667 | 0,045 m ² K/W |
| Opór cieplny (z podkładem Pergo Heat) | EN 12667 | 0,035 m ² K/W |
| Opór cieplny (z podkładem Pergo Transit) | EN 12667 | 0,070 m ² K/W |
| Emisja formaldehydu | EN 14041 | E1 |
| Odporność na poślizg | EN 13893 | Klasa DS |
| Odporność na poślizg | DIN 51130 | R10 |
| Stabilność wymiarowa, kurczenie / rozszerzenie | ISO 23999 | ≤ 0,15% |
| Odporność na zużycie | EN13329 załącznik E | ≥ 2 000 cykli |



Unilin bv — Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia pergo.com

PERGO®

KOLEKCJA 2021

Flex Click i Flex Glue
VINYL PLANKS & TILES

Prawdziwe podłogi dla ludzi, którzy lubią chodzić po dzikiej stronie. Jako wynalazca podłóg laminowanych, rozumiemy jak ważne są piękne i prawdziwe podłogi. Uwielbiamy dreszcz emocji związany z nowym wyzwaniem. Autentyczność ma dla nas znaczenie.

Tak jak nasi klienci, chcemy czegoś prawdziwego. Szczerego poczucia robienia tego, co słuszne.

Ciekawego życia w domu po wyczerpującym dniu pracy. Tego impulsu, który sprawia, że zawsze jesteś aktywny i w głębi duszy czujesz się z tym dobrze!

Nasza historia (3)

Co wyróżnia nasze podłogi winylowe (4)

Winył Flex Click i Flex Glue (6)

Kolekcje i wymiary (8)

Nadaj szyku swoim wnętrzom (20)

Samodzielny montaż (28)

EMBRACE REALNESS

ZOBACZ DOPASOWANĄ
KOLORYSTYCZNIE LISTWĘ
PRZYPODŁOGOWĄ (STR. 25)

Nordycki autentyzm, po którym można chodzić

NASZA HISTORIA

Jesteśmy skandynawską marką wnętrzarską.
Co to oznacza? W Pergo skupiamy się na projektowaniu,
które cechuje autentyczność, jest proste i funkcjonalne.

Pergo jest wynalazcą podłóg laminowanych,
produkujemy także doskonałe podłogi
winyłowe i podłogi drewniane. Wiemy, jak
ważny jest dla Ciebie dom. Staramy się, aby
zapewnić uczucie swobody, pod każdym
względem. Nasze podłogi są przeznaczone
dla ludzi żyjących pełnią życia!

Bez względu na wszystko dążymy do
jakości. Widać to w naszych produktach i
decyzjach, które podejmujemy. Przetwarzamy
wszystkie nasze odpady wewnętrzne,
produkujemy w sposób ekologiczny, ponownie
wykorzystując wodę deszczową i ciepło.
Wynikiem są ekologicznie wyprodukowane
podłogi, które mogą oprzeć się
codziennym przygodom.

Bo wiemy, że chcesz prowadzić
beztroskie życie i żyć chwilą.



Winył właśnie stał się prawdziwy

CO WYRÓŻNIA NASZE PODŁOGI WINYLOWE

Jeśli szukasz podłogi, która wygląda naturalnie i jest łatwa w pielęgnacji, Pergo Vinyl będzie podłogą Twoich marzeń. Nasz zespół wyznacza standardy dzięki unikalnym projektom, które wyglądają naturalnie.

”

Wzory podłóg winylowych Pergo zapewniają prawdziwie naturalną różnorodność.

DĄB BRYTYJSKI, V3131-40098



BETON JASNY, V3120-40049

Dążymy do piękna i różnorodności. Dlatego wzory podłóg Pergo składają się z wielu desek o różnych wzorach. Nic nie jest piękniejsze niż **naturalna różnorodność**. Jednak wygląd nie jest jedyną cechą wyróżniającą nasze podłogi winylowe.

Wiemy, że współczesne życie jest bardzo aktywne, dlatego wyposażyliśmy nasz winyl w **doskonałą warstwę wierzchnią**. Chroni ona twoją podłogę przed plamami, zabrudzeniami i rysami. Podłoga winylowa Pergo jest również wodoodporna.

Jest łatwa w pielęgnacji i bardzo higieniczna. Jej grubość sprawia, że jest to idealny wybór przy remontach. System montażu na zamek jest łatwy do opanowania, nawet w ciasnych miejscach. Wszystkie nasze produkty są **w 100% wolne od ortoftalanów**, co przekłada się na zdrowszą atmosferę w domu.

Dostępne są dwie główne kategorie podłóg winylowych Pergo: Rigid Vinyl i Flex Vinyl. Gama Rigid Vinyl jest wyjątkowo wytrzymała i sprawdza się idealnie przy

montażu na nieregularnych powierzchniach, natomiast gama Flex Vinyl sprawdzi się świetnie na gładkich powierzchniach. Podłogi Flex Vinyl można instalować metodą pływającą przy użyciu systemu zamków. - Flex Click - Lub przykleić do podłoża, które musi być odpowiednio przygotowane i bardzo gładkie. - Flex Glue -

i **Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie Rigid Click?** Po prostu odwróć tę broszurę i przeglądaj dalej. Sprawdź instrukcje montażu w witrynie pergo.pl.





BETON METALICZNY OKSYDOWANY, V3120-40045

Niesamowity komfort podłogi Flex Vinyl

ŁATWA W MONTAŻU,
PRZYJEMNA DLA OKA

Firma Pergo stworzyła podłogi Flex Click i Flex Glue, które są miękkie, ciche i piękne. Wzory doskonale imitują drewno lub beton, zapewniając codzienną dawkę autentyzmu.



”
Twoja codzienna dawka autentyzmu.



Nie musisz stąpać na paluszkach po podłodze winylowej Flex Click lub Flex Glue. Podłoga została wykończona przy użyciu **specjalnej technologii** zapewniającej **odporność na zarysowania i plamy**.



Czekanie jest przereklamowane, nieprawdaż? Dzięki **bezproblemowemu montażowi** możesz szybko zacząć się cieszyć swoją podłogą Flex Click. Minimum przygotowań, łatwy w cięciu nożem winyl i świetne rezultaty.



Podłoga Flex Click lub Flex Glue jest **cienka** i dużo więcej niż **tylko wygodna**. Nie jest zimna ani szorstka w dotyku, a chodzenie po niej to prawdziwa przyjemność. Elastyczna podłoga **pochłania dźwięk** i wycisza nawet najbardziej pośpieszne kroki.



Zamontowana na podkładzie Heat podłoga Flex Click oferuje **doskonałą stabilność wymiarową**, przez co idealnie sprawdza się w obszarach o zmiennej temperaturze. Flex Glue to **niezwykle stabilna** podłoga, która nie rozszerza się ani nie kurczy po przyklejeniu.



Podłogi Flex Click dostępne są w dwóch poziomach jakości: Premium i Optimum. Podłogi Flex Glue są dostępne tylko w wersji Optimum. Podłogi Premium mają **20 lat gwarancji**, natomiast podłogi Optimum są **wyjątkowo wytrzymałe** i oferują **25 lat gwarancji**.

Kolekcje i wymiary

KOMFORT BEZ OGRANICZEŃ WIELKOŚCI

Podłogi winylowe Pergo oferują nieograniczone możliwości. Flex Click i Flex Glue zapewniają szeroki wybór winylowych paneli i płytek w różnych rozmiarach i wzorach. Wszystkie na swój sposób!

”

We wszystkich naszych wzorach dążymy do ponadczasowych efektów.



SOSNA NORDYCKA BIAŁA, V3131-40072



Dwa poziomy jakości

1. OPTIMUM ●

Bardzo wytrzymałe podłogi do użytku w zastosowaniach komercyjnych

- Klasa 33
- Wierzchnia warstwa odporna na zarysowania, plamy i zużycie
- 25-letnia gwarancja

2. PREMIUM ●

Trwałe podłogi do użytku domowego

- Klasa 32
- Wierzchnia warstwa odporna na zarysowania, plamy i zużycie
- 20-letnia gwarancja



DĄB NADMORSKI, V3231-40107

Modern Plank



Click: 1 510 x 210 mm \pm 4,5 mm, fazowanie 4-stronne
ZAMEK PerfectFold™ V



Glue: 1 515 x 217 mm \pm 2,5 mm, fazowanie 4-stronne

Modern Planks to szerokie i długie deski, wyglądają wyjątkowo luksusowo. Przestronność jest dla nas ostateczną formą komfortu. Właśnie to wrażenie zapewnia deska Modern Plank

| | | | |
|---|---|--|---|
|  PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 8 |  |  PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 10 |  |
| Sosna Nordycka Biała FLEX CLICK ● V2131-40072 FLEX CLICK ● V3131-40072 FLEX GLUE ● V3231-40072 | Dąb Bielony Szary FLEX CLICK ● V2131-40082 FLEX CLICK ● V3131-40082 FLEX GLUE ● V3231-40082 | Dąb Nadmorski FLEX CLICK ● V2131-40107 FLEX CLICK ● V3131-40107 FLEX GLUE ● V3231-40107 | Dąb Rzeczny Szary FLEX CLICK ● V2131-40084 FLEX CLICK ● V3131-40084 FLEX GLUE ● V3231-40084 |
|  PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 18 |  |  PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 12 |  |
| Dąb Bielony Jasny FLEX CLICK ● V2131-40079 FLEX CLICK ● V3131-40079 FLEX GLUE ● V3231-40079 | Dąb Duński Jasny FLEX CLICK ● V2131-40099 FLEX CLICK ● V3131-40099 FLEX GLUE ● V3231-40099 | Dąb Wiejski Jasny FLEX CLICK ● V2131-40095 FLEX CLICK ● V3131-40095 FLEX GLUE ● V3231-40095 | Dąb Bielony Beżowy FLEX CLICK ● V2131-40080 FLEX CLICK ● V3131-40080 FLEX GLUE ● V3231-40080 |
|  PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 2 |  |  |  PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PODŁOGI NA STR. 5 |
| Dąb Piaskowy FLEX CLICK ● V2131-40103 FLEX CLICK ● V3131-40103 FLEX GLUE ● V3231-40103 | Dąb Górski Jasny FLEX CLICK ● V2131-40100 FLEX CLICK ● V3131-40100 FLEX GLUE ● V3231-40100 | Dąb wiejski naturalny FLEX CLICK ● V2131-40096 FLEX CLICK ● V3131-40096 FLEX GLUE ● V3231-40096 | Dąb Brytyjski FLEX CLICK ● V2131-40098 FLEX CLICK ● V3131-40098 FLEX GLUE ● V3231-40098 |
|  |  |  |  |
| Dąb Górski Naturalny FLEX CLICK ● V2131-40101 FLEX CLICK ● V3131-40101 FLEX GLUE ● V3231-40101 | Dąb Górski Ciemny FLEX CLICK ● V2131-40102 FLEX CLICK ● V3131-40102 FLEX GLUE ● V3231-40102 | Dąb Rzeczny Ciemny FLEX CLICK ● V2131-40086 FLEX CLICK ● V3131-40086 FLEX GLUE ● V3231-40086 | Dąb Miejski Czarny FLEX CLICK ● V2131-40091 FLEX CLICK ● V3131-40091 FLEX GLUE ● V3231-40091 |





Classic plank



Click: 1 251 × 187 mm ± 4,5 mm, fazowanie 4-stronne
ZAMEK PerfectFold™ V



Glue: 1 256 × 194 mm ± 2,5 mm, fazowanie 4-stronne

Classic plank to ponadczasowy wybór, pasuje do dowolnego pomieszczenia i wnętrza. Inspirowane naturą wzory odzwierciedlają jej rzeczywisty wygląd. Od eleganckich i subtelnych po intensywne i szorstkie.



Dąb Górski Jasny
FLEX CLICK ● V2107-40163
FLEX CLICK ● V3107-40163
FLEX GLUE ● V3201-40163

Dąb Nordycki Biały
FLEX CLICK ● V2107-40020
FLEX CLICK ● V3107-40020
FLEX GLUE ● V3201-40020

Dąb Nowoczesny Szary
FLEX CLICK ● V2107-40017
FLEX CLICK ● V3107-40017
FLEX GLUE ● V3201-40017

Dąb Gładki Szary
FLEX CLICK ● V2107-40036
FLEX CLICK ● V3107-40036
FLEX GLUE ● V3201-40036

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA
PODŁOGI NA STR. 20



Dąb Górski
FLEX CLICK ● V2107-40161
FLEX CLICK ● V3107-40161
FLEX GLUE ● V3201-40161

Sosna Chalet Jasnoszara
FLEX CLICK ● V2107-40054
FLEX CLICK ● V3107-40054
FLEX GLUE ● V3201-40054

Dąb Szlachetny
FLEX CLICK ● V2107-40164
FLEX CLICK ● V3107-40164
FLEX GLUE ● V3201-40164

Sosna Chalet Szara
FLEX CLICK ● V2107-40055
FLEX CLICK ● V3107-40055
FLEX GLUE ● V3201-40055

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA
PODŁOGI NA STR. 14



Dąb Dworski Ciepły Szary
FLEX CLICK ● V2107-40015
FLEX CLICK ● V3107-40015
FLEX GLUE ● V3201-40015


Dąb Heritage Szary
FLEX CLICK ● V2107-40037
FLEX CLICK ● V3107-40037
FLEX GLUE ● V3201-40037

Dąb Naturalny Nowoczesny
FLEX CLICK ● V2107-40018
FLEX CLICK ● V3107-40018
FLEX GLUE ● V3201-40018

Dąb Naturalny Klasyczny
FLEX CLICK ● V2107-40023
FLEX CLICK ● V3107-40023
FLEX GLUE ● V3201-40023

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA
PODŁOGI NA STR. 22

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA
PODŁOGI NA STR. 9

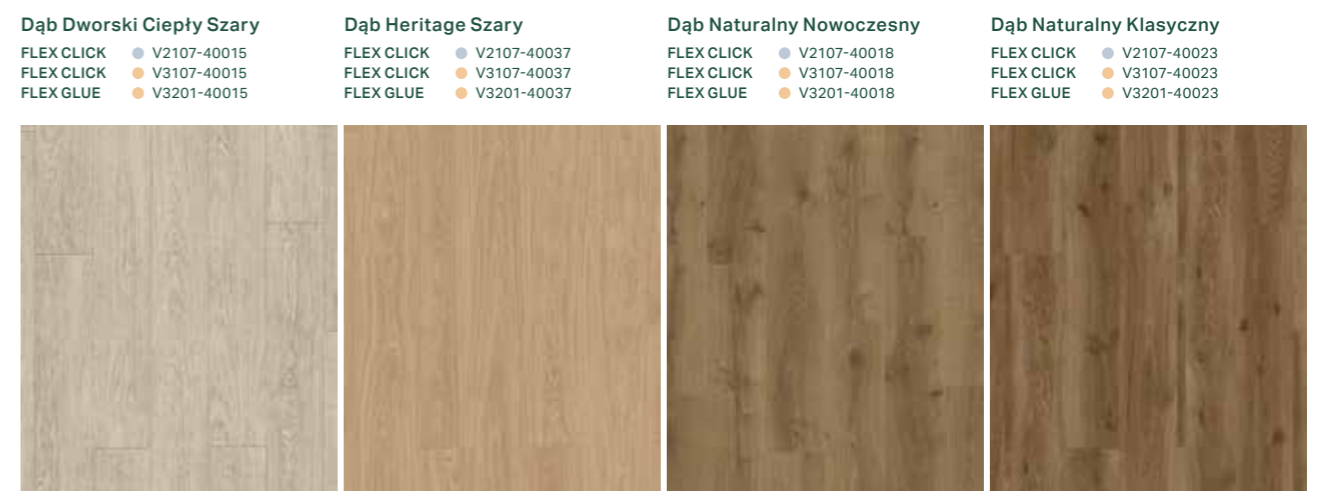

Dąb Dworski Ecrú
FLEX CLICK ● V2107-40013
FLEX CLICK ● V3107-40013
FLEX GLUE ● V3201-40013

Dąb Naturalny Jasny
FLEX CLICK ● V2107-40021
FLEX CLICK ● V3107-40021
FLEX GLUE ● V3201-40021

Dąb Górski
FLEX CLICK ● V2107-40162
FLEX CLICK ● V3107-40162
FLEX GLUE ● V3201-40162

Dąb Nowoczesny Kawowy
FLEX CLICK ● V2107-40019
FLEX CLICK ● V3107-40019
FLEX GLUE ● V3201-40019

Tile



Click: 1 300 × 320 mm ± 4,5 mm, fazowanie 4-stronne
ZAMEK PerfectFold™ V



Glue: 1 305 × 327 mm ± 2,5 mm, fazowanie 4-stronne

Kolekcję płytek cechują intensywne doznania w dotyku. V-fugi nadają autentyczny wygląd, a wersja z delikatniejszym łączeniem wygląda elegancko i minimalistycznie.




- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Beton Jasny | Beton Ciepły Szary | Beton Ciemnoszary | Beton Metaliczny Oksydowany |
| FLEX CLICK ● V2120-40049 | FLEX CLICK ● V2120-40050 | FLEX CLICK ● V2120-40051 | FLEX CLICK ● V2120-40045 |
| FLEX CLICK ● V3120-40049 | FLEX CLICK ● V3120-40051 | FLEX CLICK ● V3120-40051 | FLEX CLICK ● V3120-40045 |
| FLEX GLUE ● V3218-40049 | FLEX GLUE ● V3218-40050 | FLEX GLUE ● V3218-40051 | FLEX GLUE ● V3218-40045 |




- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Travertin Kremowy | Travertin Jasnoszary | Łupek Scivaro Szary | Łupek Scivaro Czarny |
| FLEX CLICK ● V2120-40046 | FLEX CLICK ● V2120-40047 | FLEX CLICK ● V2120-40034 | FLEX CLICK ● V2120-40035 |
| FLEX CLICK ● V3120-40046 | FLEX CLICK ● V3120-40047 | FLEX CLICK ● V3120-40034 | FLEX CLICK ● V3120-40035 |
| FLEX GLUE ● V3218-40046 | FLEX GLUE ● V3218-40047 | FLEX GLUE ● V3218-40034 | FLEX GLUE ● V3218-40035 |



WŁOSKI MARMUR, V3120-40136

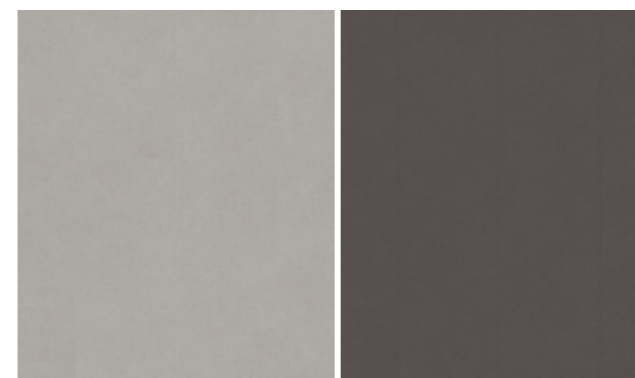

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Szary Minerał Współczesny | Czarny Minerał Współczesny |
| FLEX CLICK ● V2120-40142 | FLEX CLICK ● V2120-40143 |
| FLEX CLICK ● V3120-40142 | FLEX CLICK ● V3120-40143 |
| FLEX GLUE ● V3218-40142 | FLEX GLUE ● V3218-40143 |

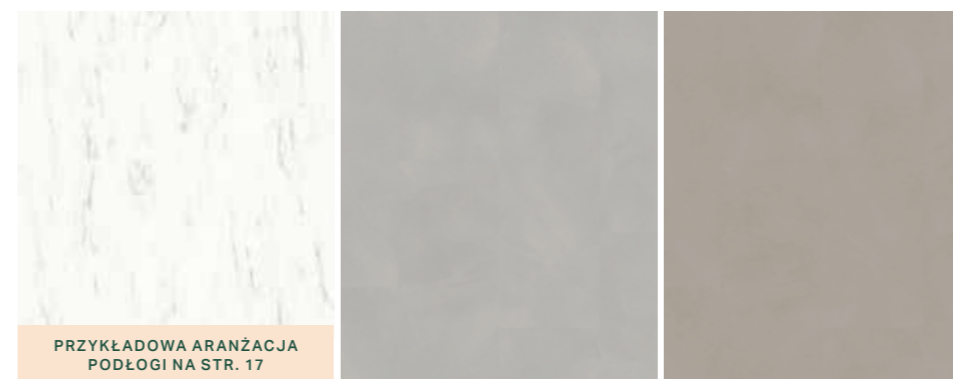

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Włoski Marmur* | Szary Beton Miękki* | Szaro-Beżowy Beton Miękki* |
| FLEX CLICK ● V2120-40136 | FLEX CLICK ● V2120-40139 | FLEX CLICK ● V2120-40144 |
| FLEX CLICK ● V3120-40136 | FLEX CLICK ● V3120-40139 | FLEX CLICK ● V3120-40144 |
| FLEX GLUE ● V3218-40136 | FLEX GLUE ● V3218-40139 | FLEX GLUE ● V3218-40144 |



Płytki na ścianie

Kto mówi, że podłoga musi być przyziemna? Nasza kolekcja płytek wygląda wspaniale również po przyklejeniu na ścianach. Dlaczego by nie postawić na marmurowe płytki w kuchni lub sypialni? Rezultat może cię mile zaskoczyć.

INSTRUKCJE MONTAŻU MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE PERGO.PL



NARZĘDZIA ONLINE SŁUŻĄ POMOCA

Chcesz zobaczyć podgląd wymarzonej podłogi w swoim domu? A może wolisz, abyśmy wybrali kilka interesujących opcji podłóg dla Ciebie? Z przyjemnością pomożemy!

—
ODWIEDŹ FLOORLAB I FLOORFINDER
W WITRYNIE PERGO.PL



Floorlab

Chcesz wykonać kolejny krok? Nasze narzędzie online FloorLab pozwala wyświetlić **podgląd wybranej podłogi we własnym wnętrzu**. W ten sposób zobaczysz wynik swoich wyborów. Zobacz na własne oczy!



FloorFinder

Szeroki wybór to coś wspaniałego, ale jak wybrać podłogę, która będzie najlepsza właśnie dla Ciebie? Korzystając z narzędzia online FloorFinder, **pomożemy Ci podjąć decyzję w kilku prostych krokach**, uwzględniając Twój styl i potrzeby w zakresie podłogi.



”

Wznieś podłogę na wyższy poziom.

Perfekcyjne i szybkie wykończenie

NADAJ SZYKU SWOIM
WNĘTRZOM

Podłoga marzeń zasługuje na perfekcyjne wykończenie. Nie wychodzisz z domu w niedopasowanych butach, prawda? Dlatego firma Pergo stworzyła dopasowane listwy przypodłogowe i profile do wszystkich podłóg w swojej ofercie. Dzięki szerokiej gamie naszych produktów możesz przenieść wygląd swojego wnętrza na nowy poziom.

A piękny dom nie będzie wymagał dużego wysiłku. Nasze podłogi i akcesoria są instalowane jednym kliknięciem. System zamków w podłogach Pergo umożliwia łatwy montaż. Połączenie jest trwałe i niezawodne. Możesz więc zakasać rękawy i zrobić to samodzielnie.

OFERTA PERGO

PODKŁADY

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE PROFILE

PROFILE ALUMINIOWE

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

MONTAŻ I PIELEGNACJA

ZOBACZ DOPASOWANĄ
KOLORYSTYCZNIE LISTWĘ
PRZYPODŁOGOWĄ (STR. 25)

DĄB GŁADKI SZARY, V3107-40036

PODKŁADY



Podkład Comfort

Dobra redukcja dźwięku.
Wszystostronny podkład z dobrą redukcją dźwięku do każdego pomieszczenia.
15 m² / rolka
Grubość: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Podkład Heat

Najlepsze rozwiązanie do redukcji dźwięku w pomieszczeniach. Odpowiedni do bardzo następcznych pomieszczeń (z dużymi oknami) to najlepszy wybór do systemów ogrzewania podłogowego.
10 m² / rolka
Grubość: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Podkład Transit

Najlepsza redukcja dźwięków do sąsiadujących pomieszczeń, idealny do powierzchni na piętrze i apartamentów.
15 m² / rolka
Grubość: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

PROFILE

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE PROFILE

1 profil, 5 zastosowań

Idealnie zakończ swoją podłogę Pergo. Przytnij profil do odpowiedniego kształtu za pomocą noża dostarczanego w zestawie.



WIĘCEJ INFORMACJI NA
TEMAT MONTAŻU I GWARANCJI
MOŻNA ZNALEŹĆ W WITRYNIE
PERGO.PL



Pełny profil do przycięcia

Zobacz tabelę dopasowania kolorów na stronie 30 w celu uzyskania prawidłowego numeru artykułu.

PGVINCP(-), 2 000 × 45 × 8 mm



Profil wyrównujący

Służy do zakrywania dylatacji pomiędzy dwiema podłogami o różnej wysokości.


PGVINCP(-), 2 000 × 45 × 8 mm



Profil zakończeniowy

Służy do zakrywania dylatacji pomiędzy podłogą a np. ścianą, oknem lub progiem.

PGVINCP(-), 2 000 × 19 × 8 mm

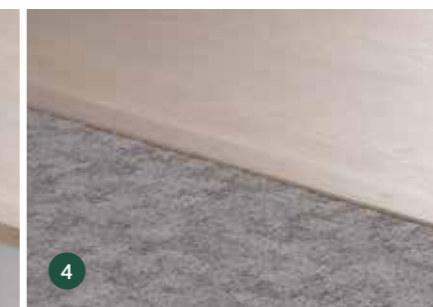

Profil łączący

Służy do zakrywania dylatacji pomiędzy podłogą a np. wykładziną dywanową.

PGVINCP(-), 2 000 × 38 × 8 mm



Profil dylatacyjny

Służy do zakrywania dylatacji pomiędzy dwiema podłogami o tej samej wysokości.


PGVINCP(-), 2 000 × 38 × 8 mm




Profil schodowy

Metalowy podprofil Incizo® jest wymagany do schodów i należy zamówić go oddzielnie.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2 000 × 38 × 8 mm



PROFILE ALUMINIOWE

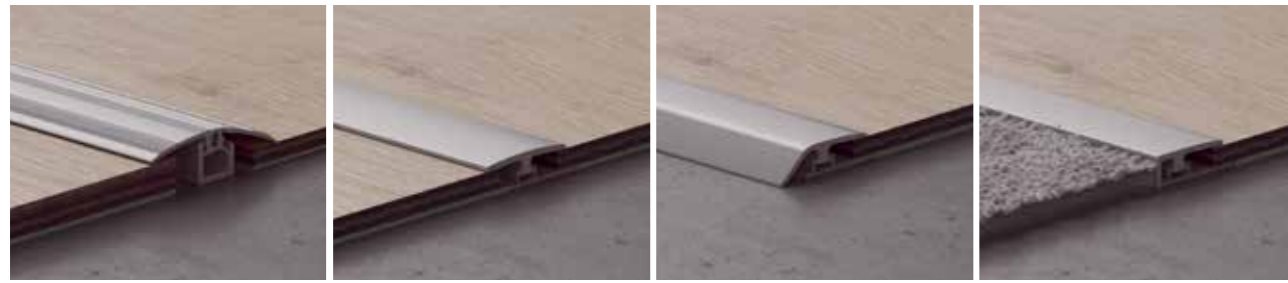

Profil Combi

Profil wielofunkcyjny pozwala zniwelować różnice wysokości w celu płynnego przejścia na podłogi innego typu. Odpowiedni do różnic wysokości od 0 do 12,3 mm. Kolor: srebrny
Wykończenie: aluminium

PGPRSILV

1 860 × 47 × 16 mm



Profil dylatacyjny

Idealnie zakończ swoją podłogę Pergo. Wykonany z odpornego na zużycie aluminium. Kolor: srebrny

NEVREXPSILV

2 000 × 32,5 × 7,5 mm



Dostępny również wariant ze śrubami i kołkami.

NEVREXPCOMSILV

Profil wyrównujący

Idealnie zakończ swoją podłogę Pergo. Wykonany z odpornego na zużycie aluminium. Kolor: srebrny

NEVRADPSILV

2 000 × 31 × 8,5 mm



Dostępny również wariant ze śrubami i kołkami.

NEVRADPCOMSILV

Profil zakończeniowy

Idealnie zakończ swoją podłogę Pergo. Wykonany z odpornego na zużycie aluminium. Kolor: srebrny

NEVRENPSILV

2 000 × 24 × 8,5 mm



Dostępny również wariant ze śrubami i kołkami.

NEVRENPCOMSILV



Profil wykończeniowy do schodów, montaż na click

Do instalacji podłóg winylowych Pergo z zamkami na schodach i stopniach. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze należy przykleić panele podłogowe! Kolor: srebrny

PGVSTPCLICK

2 000 × 29 × 15 mm



Zewnętrzny profil wykończeniowy do schodów, klejony

Do instalacji klejonych podłóg winylowych Pergo na schodach i stopniach. Kolor: srebrny

PGVSTPGLUE

2 000 × 40 × 26 mm



Wewnętrzny profil wykończeniowy do schodów, klejony

Do instalacji klejonych podłóg winylowych Pergo na schodach i stopniach. Kolor: srebrny

PGVSTPINGLUE

2 000 × 25 × 25 mm



LISTWY PRZYPODŁOGOWE



Listwa przypodłogowa do malowania

Wodoodporna listwa przyścienna do malowania zakrywająca dylatacje i chroniąca ściany. Kolor: biały i do malowania listwa przypodłogowa wykonana w całości z PCW dla w pełni wodoodpornego wykończenia. Rdzeń: PCW

NEVSKRPAINTA, 2 000 × 12 × 58 mm

Dopasowana kolorystycznie listwa przypodłogowa

Dopasowana kolorystycznie: zobacz tabelę dopasowania kolorów na stronie 30 w celu uzyskania prawidłowego numeru artykułu.

Powierzchnia: odporna na zużycie i zarysowania
Rdzeń: MDF

Możliwość podcięcia do wysokości 40 mm. W zestawie 8 łączników prostych i 8 łączników narożnych /w pełnym opakowaniu (6 listew).

PGVSK(-), 2 400 × 12 × 58 mm

TYLKO DO DO-
PASOWANYCH
KOLORYSTYCZNIE
LISTEW PRZY-
PODŁOGOWYCH

Potrzebujesz dodatkowej ochrony przed wilgocią?

Zabezpiecz listwę przypodłogową:

1

HYDROSTRIP

NEHSTRIPSK15, 15 m

Przezroczysta nakładka w rolce do zabezpieczania dopasowanych kolorystycznie listew przypodłogowych przed wilgocią.



MONTAŻ I PIEŁĘGNACJA

Mamy wszystko, czego potrzeba



1

KLEJ

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Profesjonalny klej opracowany specjalnie na potrzeby podłóg winylowych Pergo. Łatwy w rozprowadzaniu, szybko schnący, niezwykle wytrzymały.

2

MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Przeznaczony do wszystkich materiałów i rodzajów podłoża. Szybko schnący, bardzo mocny i wytrzymały. Idealny do montażu listew przypodłogowych. Na bazie polimerów hybrydowych. Jedna tubka wystarcza na około 15 metrów bieżących listew przypodłogowych.

3

KOLOROWY USZCZELNIACZ

PGKIT(-), 310 ml

Do pięknego wykończenia między listwami przypodłogowymi a ścianą. Dostępny w 8 kolorach. Akryl na bazie wody. Zobacz tabelę dopasowania kolorów na str. 30. Nigdy nie należy używać bezpośrednio na podłożu winylowej Pergo.

4

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP, 310 ml

Do niewidocznego i wodoodpornego wykończenia.

5

TAŚMA

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Samoprzylepna taśma aluminiowa do uszczelniania łączeń między fragmentami podkładu.

6

ŁĄCZNIKI

NEPLUG, 48 szt.

Łączniki w prosty i trwały sposób łączą ze sobą listwy. Wyłącznie do listew przypodłogowych PGVSK(-). 24 łączniki narożnikowe + 24 łączniki proste.

7

PODKŁADKI POD GRZEJNIK

PGRCINOX15, stal nierdzewna

Średnica wewnętrzna: 15 mm
Średnica zewnętrzna: 54 mm
2 szt. / pakiet.

PGRCINOX22, stal nierdzewna

Średnica wewnętrzna: 22 mm
Średnica zewnętrzna: 54 mm
2 szt. / pakiet.

8

GRZEBIEŃ DO KLEJU

PGVA2

Gwarantuje idealne zużycie kleju na m².

9

NARZĘDZIE DO MONTAŻU PODŁÓG FLEX VINYL

PGVTOOL

Doskonałe narzędzie do wykonywania precyzyjnych cięć w linii prostej i pod kątem 90°. Ochronia rękę, sprawdza się także jako dobijak i dźwignia. Odpowiednie dla osób lewo- i praworęcznych. **Użyj narzędzia PGVTOOL do montażu podłóg Flex Vinyl.**

10

NÓŻ

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Profesjonalny nóż, idealny do precyzyjnego i stabilnego cięcia. Idealny do wycinania łuków i nieregularnych kształtów. Zestaw zawiera 5 ostrzy. Wkład zawiera 40 ostrzy.

11

ZESTAW MONTAŻOWY DO PODŁÓG RIGID VINYL

PGTOOL

Wszystko czego potrzebujesz w jednym opakowaniu. Zestaw zawiera klocek montażowy, kołki dystansowe w dwóch rozmiarach (2 x 18 = 36 szt.) i dobijak. **Użyj narzędzia PGTOOL do montażu podłóg Rigid Vinyl.**

DODATKOWE KOŁKI DYSTANSOWE

PGSPACER, 48 szt.

12

CZYSZCZENIE PODŁÓG WINYLOWYCH

PGVCLEANING1000, 1 000 ml

Zabezpiecza wierzchnią warstwę ochronną. Idealny produkt do codziennego czyszczenia, a także do usuwania zabrudzeń, tłustych plam oraz śladów po butach.

13

WOSK NAPRAWCZY

PGREPAIR

Pozwala na naprawę uszkodzonych desek, a szeroka gama kolorów umożliwia dobranie odpowiedniego wosku do wszystkich podłóg Pergo. Zestaw zawiera: 1 nóż do cięcia na gorąco, 1 grzebień, 7 bloków wosku. Więcej informacji na temat mieszania kolorów można znaleźć w witrynie pergo.pl.

14

ZESTAW DO PIEŁĘGNACJI

PGCLEANINGKIT

Wysokiej jakości mop z długą, ergonomiczną rączką i uchwytem na ścierkę do mopa.

PerfectFold™ V systemy zamków

SAMODZIELNY MONTAŻ

CHCESZ SAMODZIELNIE ZAMONTOWAĆ PODŁOGĘ?

Gratulujemy i życzymy dobrej zabawy! Twoja podłoga to kwestia jednego kliknięcia.

Wybierz metodę, która najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku, a my przeprowadzimy Cię przez każdy etap procesu.



Potrzebujesz więcej informacji na temat montażu lub przygotowania podłoża? Sprawdź instrukcje montażu i film przedstawiający proces krok po kroku! **Zeskanuj kod lub odwiedź witrynę pergo.pl**



PODŁOGI WINYLOWE PERGO

- 1 Doskonała wierzchnia warstwa ochronna to ochrona przed zarysowaniami, plamami i zużyciem oraz autentyczny wygląd dzięki ekstramatowej powłoce
- 2 Winiłowa warstwa dekoracyjna o wysokiej gęstości druku
- 3 Wytrzymały i odporny na uderzenia rdzeń winiłowy
- 4 Dodatkowa warstwa stabilizująca z włókna szklanego
- 5 Bardzo odporne na uderzenia podłoże winiłowe



ŁATWY MONTAŻ PerfectFold™ V system zamków sprawia, że montaż jest szybki i łatwy. Wystarczy zatrzasnąć deski na miejscu, używając jednej z trzech metod, w krótkim czasie wszystko będzie gotowe.



OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM Powierzchnia winiłu Pergo obejmuje wielowarstwowe ochronne wykończenie podłogi. Wierzchnia warstwa ochronna chroni przed zarysowaniami i plamami, zapewnia odporność na zużycie i łatwą pielęgnację.



ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA Konstrukcja powierzchni podłóg winiłowych Pergo jest wielowarstwowa. W połączeniu z gęstym materiałem rdzenia zapewnia podłogę bardzo wysoką odporność na uderzenia i niską podatność na wgniecenia, chroniąc podłogę przed uszkodzeniem.



FOTELE NA KÓŁKACH Wielowarstwowa konstrukcja podłóg winiłowych Pergo w połączeniu z właściwościami rdzenia jest odporna na uszkodzenia spowodowane przesuwaniem foteli na kółkach.



REDUKCJA DŹWIĘKU Miękka podłoga winiłowa redukuje odgłos kroków, zapewniając ciche i komfortowe użytkowanie.



OGNIODPORNOŚĆ Podłogi winiłowe Pergo mają naturalnie wysoką odporność na ogień. Zostały zaprojektowane w sposób spełniający wszystkie europejskie wymagania dotyczące montażu na drogach ewakuacyjnych.



WODOODPORNOŚĆ Nasz system odporności na wilgoć łączy łączy wodoodporną podłogę z mocnym i szczelnym połączeniem na click. Dzięki temu podłogi winiłowe Pergo mają jedne z najlepszych właściwości odporności na wilgoć na rynku.



HIGIENA Podłogi winiłowe Pergo poprawiają higienę i ułatwiają utrzymanie czystości w domu. Uszczelniona powierzchnia zapobiega namnażaniu bakterii i pomaga zmniejszyć ilość potrzebnych chemicznych środków czyszczących.



ŁATWA PIELĘGNACJA Wierzchnia warstwa ochronna Pergo jest odporna na zabrudzenia, wymaga jedynie minimalnej pielęgnacji i zapewnia bezproblemowe czyszczenie. Solidna konstrukcja zamków zapobiega również przedostawaniu się do nich zanieczyszczeń.



Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu na zdjęciach. Dostępność produktów i same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść © 2020 Unilin bv — Division Flooring. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości ani w części bez uprzedniej zgody wydawcy.

Tabela dopasowania kolorów



| WZÓR | PREMIUM FLEX CLICK | OPTIMUM FLEX CLICK | OPTIMUM FLEX GLUE | PROFIL 5-W-1 8 x 45 MM PGVINCP(-) | LISTWA PRZYPODŁOGOWA 12 x 58 MM PGVSK(-) | USZCZELNIACZ 310 ML PGKIT(-) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|--|------------------------------------|
| Dąb Dworski Ecrú | V2107-40013 | V3107-40013 | V3201-40013 | 40013 | 40013 | 03 |
| Dąb Dworski Ciepły Szary | V2107-40015 | V3107-40015 | V3201-40015 | 40015 | 40015 | 04 |
| Dąb Nowoczesny Szary | V2107-40017 | V3107-40017 | V3201-40017 | 40017 | 40017 | 03 |
| Dąb Naturalny Nowoczesny | V2107-40018 | V3107-40018 | V3201-40018 | 40018 | 40018 | 03 |
| Dąb Nowoczesny Kawowy | V2107-40019 | V3107-40019 | V3201-40019 | 40019 | 40019 | 08 |
| Dąb Nordycki Biały | V2107-40020 | V3107-40020 | V3201-40020 | 40020 | 40020 | 01 |
| Dąb Naturalny Jasny | V2107-40021 | V3107-40021 | V3201-40021 | 40021 | 40021 | 04 |
| Dąb Naturalny Klasyczny | V2107-40023 | V3107-40023 | V3201-40023 | 40023 | 40023 | 05 |
| Dąb Gładki Szary | V2107-40036 | V3107-40036 | V3201-40036 | 40036 | 40036 | 02 |
| Dąb Heritage Szary | V2107-40037 | V3107-40037 | V3201-40037 | 40037 | 40037 | 02 |
| Sosna Chalet Jasnoszara | V2107-40054 | V3107-40054 | V3201-40054 | 40054 | 40054 | 02 |
| Sosna Chalet Szara | V2107-40055 | V3107-40055 | V3201-40055 | 40055 | 40055 | 02 |
| Szarobezowy dąb górski | V2107-40161 | V3107-40161 | V3201-40161 | 40161 | 40161 | 01 |
| Brązowy dąb górski | V2107-40162 | V3107-40162 | V3201-40162 | 40162 | 40162 | 04 |
| Jasny dąb górski | V2107-40163 | V3107-40163 | V3201-40163 | 40163 | 40163 | 01 |
| Subtelny dąb szary | V2107-40164 | V3107-40164 | V3201-40164 | 40164 | 40164 | 02 |
| Łupek Scivaro Szary | V2120-40034 | V3120-40034 | V3218-40034 | 40034 | 40034 | 02 |
| Łupek Scivaro Czarny | V2120-40035 | V3120-40035 | V3218-40035 | 40035 | 40035 | 02 |
| Beton Metaliczny Oksydowany | V2120-40045 | V3120-40045 | V3218-40045 | 40045 | 40045 | 08 |
| Travertin Kremowy | V2120-40046 | V3120-40046 | V3218-40046 | 40046 | 40046 | 04 |
| Travertin Jasnoszary | V2120-40047 | V3120-40047 | V3218-40047 | 40047 | 40047 | 02 |
| Beton Jasny | V2120-40049 | V3120-40049 | V3218-40049 | 40049 | 40049 | 01 |
| Beton Ciepły Szary | V2120-40050 | V3120-40050 | V3218-40050 | 40050 | 40050 | 02 |
| Beton Ciemnoszary | V2120-40051 | V3120-40051 | V3218-40051 | 40051 | 40051 | 02 |
| Włoski Marmur | V2120-40136 | V3120-40136 | V3218-40136 | 40136 | 40136 | 01 |
| Szary Beton Miękki | V2120-40139 | V3120-40139 | V3218-40139 | 40139 | 40139 | 02 |
| Szary Minerale Współczesny | V2120-40142 | V3120-40142 | V3218-40142 | 40142 | 40142 | 02 |
| Czarny Minerale Współczesny | V2120-40143 | V3120-40143 | V3218-40143 | 40143 | 40143 | - |
| Szaro-Beżowy Beton Miękki | V2120-40144 | V3120-40144 | V3218-40144 | 40144 | 40144 | 02 |
| Sosna Nordycka Biała | V2131-40072 | V3131-40072 | V3231-40072 | 40072 | 40072 | 01 |
| Dąb Bielony Jasny | V2131-40079 | V3131-40079 | V3231-40079 | 40079 | 40079 | 01 |
| Dąb Bielony Beżowy | V2131-40080 | V3131-40080 | V3231-40080 | 40080 | 40080 | 01 |
| Dąb Bielony Szary | V2131-40082 | V3131-40082 | V3231-40082 | 40082 | 40082 | 02 |
| Dąb Rzeczny Szary | V2131-40084 | V3131-40084 | V3231-40084 | 40084 | 40084 | 02 |
| Dąb Rzeczny Ciemny | V2131-40086 | V3131-40086 | V3231-40086 | 40086 | 40086 | 02 |
| Dąb Miejski Czarny | V2131-40091 | V3131-40091 | V3231-40091 | 40091 | 40091 | 08 |
| Dąb Wiejski Jasny | V2131-40095 | V3131-40095 | V3231-40095 | 40095 | 40095 | 03 |
| Dąb wiejski naturalny | V2131-40096 | V3131-40096 | V3231-40096 | 40096 | 40096 | 04 |
| Dąb Brytyjski | V2131-40098 | V3131-40098 | V3231-40098 | 40098 | 40098 | 06 |
| Dąb Duński Jasny | V2131-40099 | V3131-40099 | V3231-40099 | 40099 | 40099 | 01 |
| Dąb Górski Jasny | V2131-40100 | V3131-40100 | V3231-40100 | 40100 | 40100 | 03 |
| Dąb Górski Naturalny | V2131-40101 | V3131-40101 | V3231-40101 | 40101 | 40101 | 04 |
| Dąb Górski Ciemny | V2131-40102 | V3131-40102 | V3231-40102 | 40102 | 40102 | 04 |
| Dąb Piaskowy | V2131-40103 | V3131-40103 | V3231-40103 | 40103 | 40103 | 02 |
| Dąb Nadmorski | V2131-40107 | V3131-40107 | V3231-40107 | 40107 | 40107 | 01 |

Ogólne informacje o produkcji

| Premium | DŁUGOŚĆ (MM) | SZEROKOŚĆ (MM) | GRUBOŚĆ (MM) | PANELE/OPAKOWANIE | M ² /OPAKOWANIE | KG/OPAKOWANIE | OPAKOWANIA/PALETA | M ² /PALETA |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| CLICK | | | | | | | | |
| Modern Plank V2131-xxxxx, 4V | 1 510 | 210 | 4,5 | 7 | 2,220 | ± 19,0 | 48 | 106,546 |
| Classic Plank V2107-xxxxx, 4V | 1 251 | 187 | 4,5 | 9 | 2,105 | ± 18,0 | 52 | 109,483 |
| Płytki V2120-xxxxx, 4V | 1 300 | 320 | 4,5 | 5 | 2,080 | ± 17,9 | 52 | 108,160 |

| Optimum | DŁUGOŚĆ (MM) | SZEROKOŚĆ (MM) | GRUBOŚĆ (MM) | PANELE/OPAKOWANIE | M ² /OPAKOWANIE | KG/OPAKOWANIE | OPAKOWANIA/PALETA | M ² /PALETA |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| CLICK | | | | | | | | |
| Modern Plank V3131-xxxxx, 4V | 1 510 | 210 | 4,5 | 7 | 2,220 | ± 19,0 | 48 | 106,546 |
| Classic Plank V3107-xxxxx, 4V | 1 251 | 187 | 4,5 | 9 | 2,105 | ± 18,0 | 52 | 109,483 |
| Płytki V3120-xxxxx, 4V | 1 300 | 320 | 4,5 | 5 | 2,080 | ± 17,9 | 52 | 108,160 |
| KLEJ | | | | | | | | |
| Modern Plank V3231-xxxxx, 4V | 1 515 | 217 | 2,5 | 11 | 3,616 | ± 18,0 | 48 | 173,583 |
| Classic Plank V3201-xxxxx, 4V | 1 256 | 194 | 2,5 | 15 | 3,655 | ± 18,2 | 52 | 190,058 |
| Płytki V3218-xxxxx, 4V | 1 305 | 327 | 2,5 | 9 | 3,841 | ± 19,1 | 52 | 199,712 |

| Cechy | PREMIUM CLICK | OPTIMUM CLICK | OPTIMUM GLUE |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Doskonała wierzchnia warstwa ochronna chroni przed zarysowaniami, plamami i zapewnia odporność na ścieranie | Tak | Tak | Tak |
| Metoda montażu | PerfectFold™ V | PerfectFold™ V | Klej |
| Wodoodporne | Tak | Tak | Tak |
| Brak ortoftalanów | Tak | Tak | Tak |
| Gwarancja na wodoodporność, zużycie i rozwarstwianie (użytek domowy) | 20 lat | 25 lat | 25 lat |
| Gwarancja na wodoodporność, zużycie i rozwarstwianie (użytek komercyjny) | Na żądanie (do 10 lat) | Na żądanie (do 15 lat) | Na żądanie (do 15 lat) |

| Dane techniczne | METODA TESTOWANIA/STANDARD | PREMIUM CLICK | OPTIMUM CLICK | OPTIMUM GLUE |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Klasa użyteczności | ISO10582 / EN 16511 | 32 | 33 | 33 |
| Odporność na nogi mebli | EN 424 | Brak uszkodzeń | Brak uszkodzeń | Brak uszkodzeń |
| Odporność na fotele na kółkach | EN 425 | Brak uszkodzeń | Brak uszkodzeń | Brak uszkodzeń |
| Klasyfikacja ogniowa | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Opór cieplny (bez podkładu) | EN 12667 | 0,020 m ² K/W | 0,020 m ² K/W | 0,015 m ² K/W |
| Opór cieplny (z podkładem Pergo Comfort) | EN 12667 | 0,040 m ² K/W | 0,040 m ² K/W | - |
| Opór cieplny (z podkładem Pergo Heat) | EN 12667 | 0,030 m ² K/W | 0,030 m ² K/W | - |
| Opór cieplny (z podkładem Pergo Transit) | EN 12667 | 0,065 m ² K/W | 0,065 m ² K/W | - |
| Emisja formaldehydu | EN 14041 | E1 | E1 | E1 |
| Odporność na poślizg | EN 13893 | Klasa DS | Klasa DS | Klasa DS |
| Odporność na poślizg | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 |
| Stabilność wymiarowa, kurczenie / rozszerzenie | ISO 23999 | < 10% | < 10% | < 10% |
| Odporność na zużycie | EN13329 załącznik E | ≥ 1 200 cykli | ≥ 2 000 cykli | ≥ 2 000 cykli |



Unilin bv — Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia, Europa, pergo.com